


高拉紧力钢带打包机头 M100系列

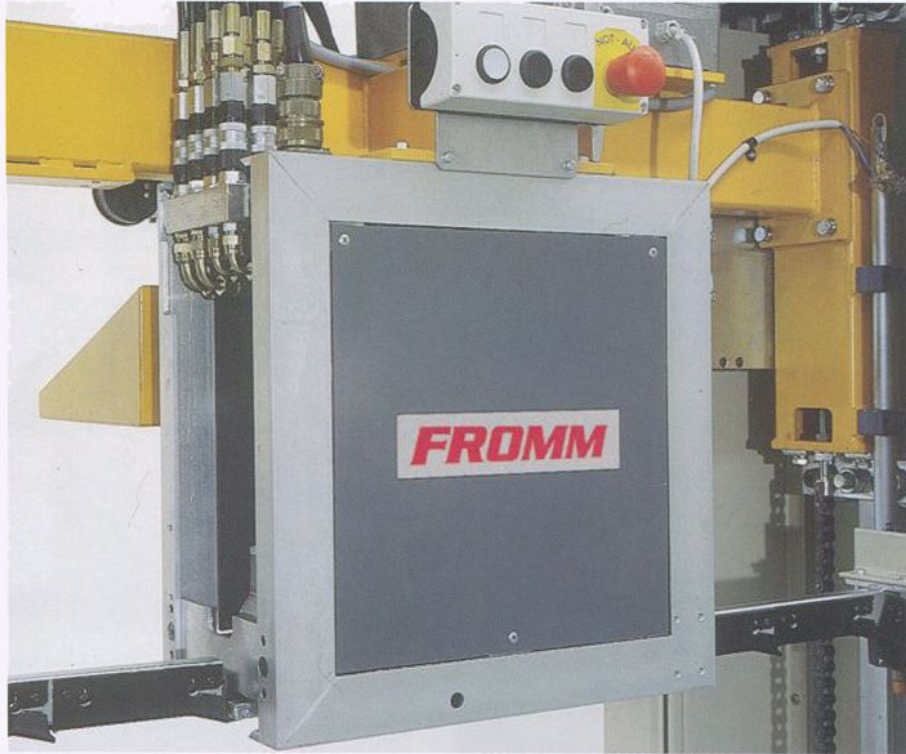

M100 技术参数

合适的打包带:	Regular duty steel strapping (Uniflex) up to 850N High tensile steel strapping (Ultraflex) up to 1100N
打包带规格:	宽度 9.5 – 20.0 mm / 3/8 – 3/4" 厚度 0.50 – 0.80 mm / 0.020 – 0.031"
打包机头类型:	液压
粘合方式:	免扣
粘合力:	高达打包带 80%断裂强度
打包带拉紧力:	最多 9000N / 2025 lbs 最多 拉紧敲击力 40mm / 1.6"
传送速度:	2 m/s / 6.5 ft/s adjustable
包裹尺寸:	最小 W300 x H20 mm 最大 W2500 x H3000 mm
功耗:	液压, 压力最多 185 bar 流量 10l/min.
控制电压:	24V DC
规格:	L 440 x W 220 x H 450 mm
重量:	67 kg / 147 lbs

M100 打包机头类型

编号	型号	宽度		厚度		最大拉紧力	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs
15.3801	M100/9.5/0.50-0.63	9.5	3/8	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.0101	M100/10/0.50-0.63	10	-	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1301	M100/13/0.50-0.63	13	1/2	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1304	M100/13/0.50-0.63/ML	13	1/2	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1601	M100/16/0.50-0.63	16	5/8	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1604	M100/16/0.50-0.63/ML	16	5/8	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1901	M100/19/0.50-0.63	19	3/4	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1904	M100/19/0.50-0.63/ML	19	3/4	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.1902	M100/19/0.70-0.80	19	3/4	0.70-0.80	.028-.031	9000	2025
15.1905	M100/19/0.70-0.80/ML	19	3/4	0.70-0.80	.028-.031	9000	2025
15.2001	M100/20/0.50-0.63	20	-	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.2004	M100/20/0.50-0.63/ML	20	-	0.50-0.63	.020-.025	9000	2025
15.2002	M100/20/0.70-0.80	20	-	0.70-0.80	.028-.031	9000	2025
15.2005	M100/20/0.70-0.80/ML	20	-	0.70-0.80	.028-.031	9000	2025

ML= MicroLock™免扣连接

特性

- 最大拉紧力高达 9000N，可调节
- 高粘合力高达 80%
- 拉紧力系统带有一体的 Floating
- 免扣连接
- 用 Microlock 粘合方式（防反松脱）
- 模块式传送和粘合系统
- 对咬和与切带部分的磨损很小
- 由液压动和控制的
- 易安装
- 更快更换切刀和冲模
- 世界上最可靠地打包机头

选配

- 为巨大线圈准备的带盘车
- 穿剑
- 机器的设备可移动
- 自动添放枕木
- 自动添放护角
- 垂直和横向的压力可高达 20kn

 **FROMM** | PACKAGING SYSTEMS

總公司
406台中市北屯區北平路三段7號
TEL : 04-2237-3777
FAX : 04-2237-3266
www.fromm-pack.com.tw

桃園 TEL : 03-4970467 FAX : 03-4972491
高雄 TEL : 07-7106528 FAX : 07-7904717
E-mail : asiasales@fromm-pack.com

全省服務電話：0800-373777



官方網站



官方LINE



官方微信